

FDV
Moon 280 Basic
33 005 45

FAST MOVING
PRODUCTS



TEK.DATA

Driver:	Inn: 230V/50Hz	Lysspredning: 120°
	Ut: 12W/90mA	Levetid: 50000t
LED:	12W/90mA	Dimbar:
Syst.effekt:	12W	Forkobling: Inkl.
Flux:	890lm	IP-grad: 44
Fargetemp:	3000K	
Ra index:	>80	

MÅL: (mm)

Hulldiameter:
Diameter: 280Ø
Høyde: 95


MATERIALE

Base: Aluminium
Avskjerming: Hvit Opal PMMA

FORPAKNING ANTALL

Eske: 1
Grossist forpakning: -

ILLUSTRASJONER:

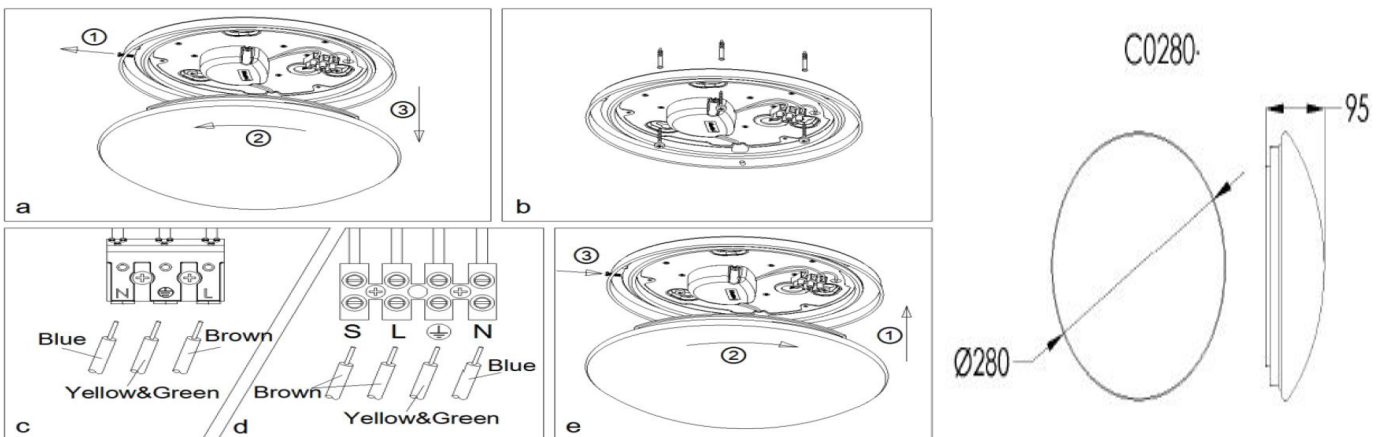

FMP AS Dikeveien 36 1661 Rolvsøy

salg@fmp- as.no www.fmp-as.no

Martin 99 69 28 62

Ole 40 21 40 86

FAST MOVING
PRODUCTS

