

**FDV**  
Moon 410 Basic  
33 005 51

**FAST MOVING**  
**PRODUCTS**



**LED**



**IP**  
44



**CE**

### TEK.DATA

Driver:	Inn: 230V/50Hz	Lysspredning: 120°
	Ut: 32W/240mA	Levetid: 50000t
LED:	32W/240mA	Dimbar:
Syst.effekt:	32W	Forkobling: Inkl.
Flux:	2514lm	IP-grad: 44
Fargetemp:	3000K	
Ra index:	>80	

### MÅL: (mm)

Hulldiameter:  
Diameter: 410Ø  
Høyde: 115


### MATERIALE

Base: Aluminium  
Avskjerming: Hvit Opal PMMA

### FORPAKNING ANTALL

Eske: 1  
Grossist forpakning: -

### ILLUSTRASJONER:

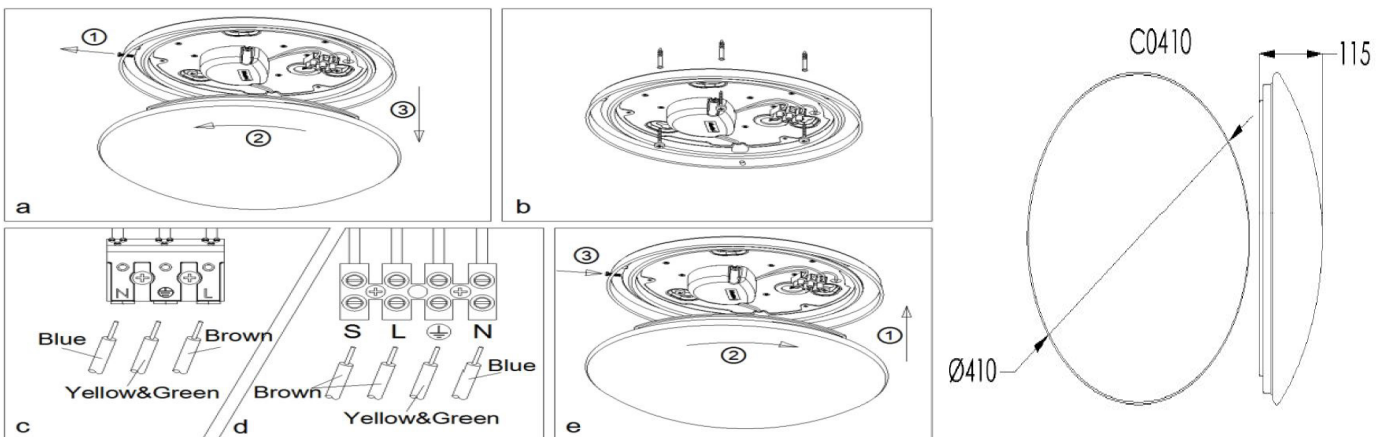

FMP AS Dikeveien 36 1661 Rolvsøy

salg@fmp-as.no www.fmp-as.no

Martin 99 69 28 62

Ole 40 21 40 86

**FAST MOVING**  
**PRODUCTS**

