

FDV
Beltr 1.4ft 3200
35 140 20

FASTMOVING
PRODUCTS



TEK.DATA

Driver:	Inn: 230V/50Hz	Lysspredning: 110°
	Ut: 25W/0,3-1A	Levetid: 50000t
Syst.effekt:	22W	Dimbar: DALI
Flux:	3200lm	IP-grad: 40
Fargetemp:	3000K	IK-grad: 10
Ra index:	>80	

MÅL: (mm)

Bredde:	146
Lengde:	610
Høyde:	58
Vekt:	1,4kg


MATERIALE

Base:	Hvit lakkert stål
Avskjerming:	Opal, gjennomsiktig polykarbonat (PC)

FORPAKNING ANTALL

Eske:	1
Grossist forpakning:	-

ILLUSTRASJONER:

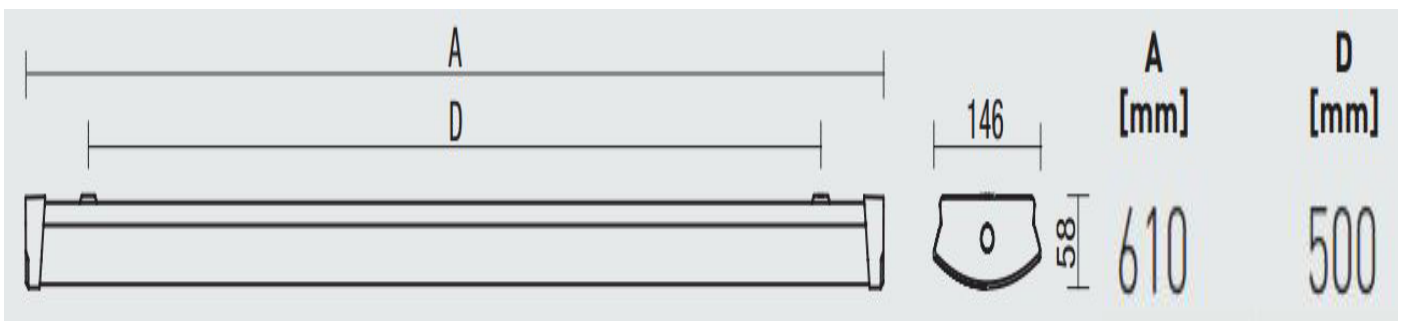

FMP AS Dikeveien 36 1661 Rolvsøy

salg@fmp- as.no www.fmp-as.no

Martin 99 69 28 62

Ole 40 21 40 86

FASTMOVING
PRODUCTS

